




209944

KLT-M3-B90-T2-0.5

Kunststoff-Lichtleiter

- Biegbarer Tastkopf / R min. > 10 mm
- Genaue Erkennung
- Schneidmesser beigelegt

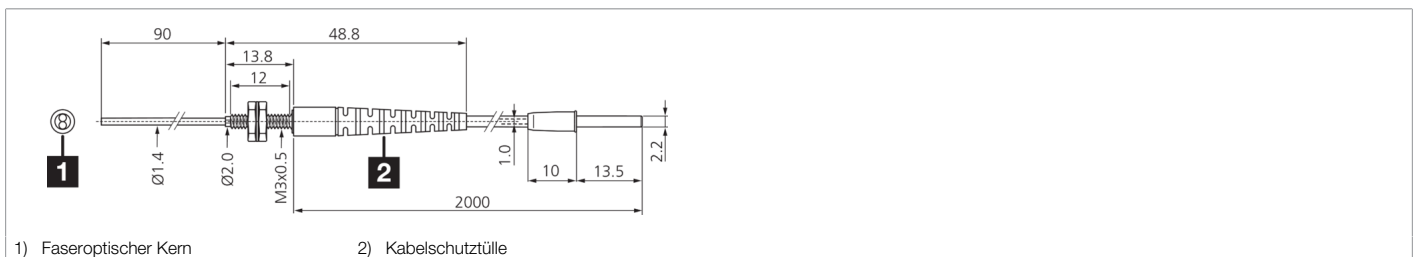

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C

| | |
|-------------------------|--|
| Länge | 2.000 mm (ablängbar) |
| Gewinde | M3 |
| Lichtaustritt | axial, biegbarer Tastkopf |
| Biegeradius | > 15 mm |
| Faser | Parallel, Ø 0,5 mm (1x) |
| Biegeradius Tastkopf | > 10 mm |
| Material | <ul style="list-style-type: none"> ■ Edelstahl (Tastkopf) ■ PE (Ummantelung) |
| Funktionsprinzip | Lichttaster |
| Bauform | Gewinde |
| Besonderheiten | mit Kabelschutztülle |
| Geeignet für | Geräteserie OLV-K Verstärker |
| Reichweite | 75 mm |
| Auflösung | Ø 0,1 mm |
| Temperaturbeständigkeit | -55 ... +70 °C |

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/209944>